


Rigips RIMANO Multi

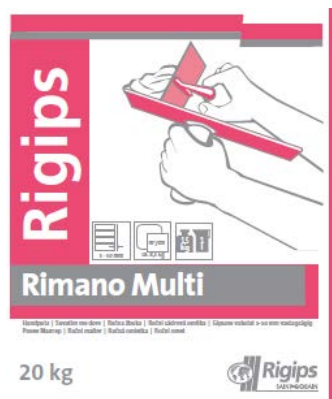

Popis výrobku

RIMANO Multi je univerzálna, sadrová, ručná omietka pre použitie v interiéri. Zmes zo sadry, vápenného hydrátu a perlitu, s prísadami na zlepšenie spracovateľnosti.

Klasifikácia podľa STN EN 13279-1 B4/50/2

Farba: biela

Oblasť použitia

Celoplošné omietanie stien a stropov, vyspravenie škár, inštalačných drážok a úpravu špaliet pri výmene okien. Obzvlášť sa hodí na použitie pri renováciách. Produkt je vhodný ako podkladová vrstva pod finálnu stierku (napr. Rimano Final alebo Rimano Glet XL), ktorú možno povrchovo upravovať maľovaním alebo tapetami, pri minimálnej hrúbke vrstvy 10 mm ho je taktiež možné použiť pod keramické obklady. Nízky difúzny odpor, zaručuje vynikajúcu reguláciu vlhkosti vo vnútorných priestoroch. Rimano Multi je určené pre ručné omietanie betónu (pre hladké povrchy je nutné použiť penetráciu Rikombi Kontakt pre zvýšenie prílnavosti) pevného muriva, tehál na stenách alebo stropoch. Je vhodný pre rekonštrukcie alebo ako podklad pod keramické obklady. Taktiež ho je možné použiť do priestorov so štandardnou vlhkosťou ako kuchyne alebo kúpeľne (záťažová skupina W3).

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobenie vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie



Aplikácia



Spracovanie



Spracovateľnosť



Hrúbka nanášania



Spotreba

reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

Technické údaje

Miešací pomer	cca 1,5 kg/1 L vody
Spracovateľnosť	cca 120 min
Hrúbka	5 – 50 mm
Spotreba	cca 0,85 kg/m ² /mm
Pevnosť v tlaku	>2,5 N/mm ²
Pevnosť v ťahu za ohybu	>1,0 N/mm ²
Faktor difúzneho odporu	$\mu = 10$
Reakcia na oheň	A1
Balenie	20 kg vrecia/50 ks vriec na paletu

Spracovanie

Približne 1,5 kg zmesi vsypeme do 1 l vody. Po 3 minútach zmes rozmiešame dohľadka ručne alebo elektrickou metlou. Nanášanie v dvoch vrstvách: Rimano Multi sa naniesie v požadovanej hrúbke na pripravenú plochu. Povrch sa uhladí v dvoch smeroch – zvisle a vodorovne. Po dostatočnom zaschnutí sa naniesie dokončovacia vrstva stierky (napr. Rimano Final alebo Rimano Glet XL). Udržujte v suchu! Nespracúvať pri teplote pod +5°C! Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na www.rigips.sk