


**KNAUF**

**K433**

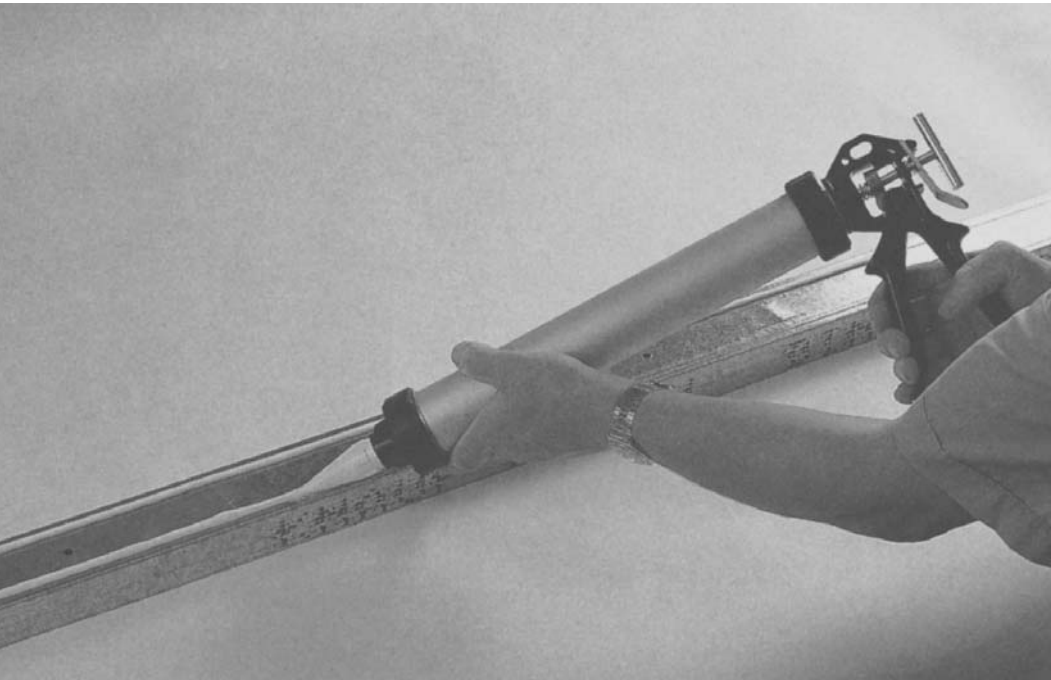

Suchá výstavba a podlahy

05/2008

## **K433 Knauf Trennwandkitt**

Tmel na utesnenie napájacích miest v systémoch suchej výstavby

# K433 Knauf Trennwandkitt

Tmel na utesnenie napájacích miest v systémoch suchej výstavby



## Popis produktu

Knauf Trennwandkitt pevná pastovitá, disperziou viazaný hmota s plasto-elastickými vlastnosťami po odparení vody, ktorú hmota obsahuje. Farebný odtieň - biely.

### Balenie

Trennwandkitt-tuba 550 ml balená po 20 ks v krabici.

### Skladovanie

Chrániť pred mrazom. Trvanlivosť max. 18 mesiacov.

## Oblasť použitia

Utesnenie napájacích miest medzi systémami suchej výstavby a priliehajúcimi stavebnými dielcami, obzvlášť pri požiadavkách na zvukovú izoláciu, napr. ľahké deliace priečky a stropy. Len pre vnútorné použitie.

## Vlastnosti

- viazaný sadrou
- hmota pripravená na použitie
- trvale plasto-elastický
- dobrá súdržnosť
- bez zmäkčovadla
- vodou riediteľný
- spevnenie počas 10 dní
- odolný voči mrazu po spevnení
- pretierateľný

## Prevedenie

- Konzistencia a spracovanie Knauf Trennwandkitt sú závislé od teploty okolia. V chlade uložený Knauf Trennwandkitt pred spracovaním ohriať v temperovanej miestnosti.
- Nespracovávať pri teplote pod +5°C. Nenanášať na premrznuté podklady. Kontaktná plocha musí byť bez prachu, nečistôt, oleja, mastnoty, cementových pozostatkov a iných deliacich látok.
- Pri poréznych, nasiakavých alebo ľahko mrviacich sa podkladoch naniesť najprv náter s vodou zmiešaného Trennwandkittu alebo penetračný náter Knauf Tiefengrund a ľahko nechať presušiť.
- Tmel naniesť pomocou pištole. Uzáver pištole odskrutkovať, Trennwandkitt tubu tak do pištole nasunúť, že kovová spona ostane vidieť.
- Vrch tuby odrezať hneď za kovovou sponou, dýzu s rúrovitým uzáverom naskrutkovať a podľa potrebnej hrúbky naneseného pásu tmelu z nej odrezať.
- Nanášať rovnomerne 2 pásy tmelu Trennwandkitt na zadnú stranu UW/CW profilov. Profily opatrené tmelom Trennwandkitt pritlačiť na stenu, strop, podlahu a upevniť. K tomu slúži Knauf Trennwandkitt aj ako montážna pomôcka.
- Profily pritlačiť na tesno a škáry dodatočne s Trennwandkitt utesniť, obzvlášť na prechodoch steny k podlahe a stropu.
- Nerovnosti podkladu nad 10 mm vyrovnáť pred nanesením Knauf Trennwandkitt s tmelom Knauf Fugenfüller Leicht alebo Knauf Uniflott.
- Nástroje ihneď po použití očistiť s vodou.

## Spotreba materiálu

Trennwandkitt	Spotreba v ml/m	Výdatnosť 550 ml tuby v m
Utesnenie škár s 2 pásmi priemeru 8 mm	100	5,5

+421 2 5824 08 11

www.knauf.sk

info@knauf.sk

Konštrukčné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf môžu byť dosiahnuté iba v prípade, že sú používané systémové výrobky Knauf alebo výrobky vyslovene odporúčané spoločnosťou Knauf.

Knauf Bratislava, s. r. o., Apollo Business Center, Blok B4, Turčianska 1/A, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 5824 08 11

SK/5/08

Právo technickej zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Konštrukčné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf môžu byť dosiahnuté iba v prípade, že sú používané systémové výrobky Knauf, alebo výrobky vyslovene odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preložené a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.